

## **PODMÍNKY PRO VÝROBU POTIŠTĚNÉ LEPICÍ PÁSKY** (dále PLP)

PLP je vyráběna na základě Vaší písemné **objednávky** doplněné o **grafiku** pro potisk pásky.

**Pro rychlé vyřízení Vaší objednávky prosíme o tyto údaje:**

**ODBĚRATEL** - obchodní název, kontaktní osoba, fakturační adresa, IČO, DIČ, telefon, fax, e-mail

**ZBOŽÍ** - počet rolí, šíře, návin a barva pásky, barvy tisku (max. 3 přímé barvy) a jejich specifikaci podle barev PANTONE, „C“, RAL-K1, nebo doručením vzoru barvy

### **GRAFIKA**

- **nejlépe počítačová data**, nebo graficky čistý tisk pro skener, minimálně (!) velikosti tisku na pásce

#### **ZPŮSOB PŘEDÁNÍ POČÍTAČOVÝCH DAT**

Vaše logo a texty, případně kompletní návrh pásky (podle našeho návodu na druhé straně tohoto dokumentu) nám můžete předat e-mailem, na disketě, ZIPce, CD-ROMu nebo DVD.

Čtete formáty CorelDRAW ver. až 11, PostScript (eps), běžné bitmapové formáty (min. 300 DPI, max. 3 barvy), z MACu použijte pro vektory Adobe Illustrator ver. až 7 a data upravte pro PC.

***POZOR !!! soubor uložte 2x, podruhé převed'te všechna písma do křivek.***

Příprava zakázky na základě nedostačující předlohy bude hrazena zvlášť.

**PŘED VÝROBOU VÁM VŽDY DORUČÍME KOREKTURU KE SCHVÁLENÍ !!!**

### **Specifikace standardní PLP:**

**Nosič** – polypropylénová folie s biaxiální orientací

**Lepidlo** – akrylátové

**Tisk** – až 3 barevný flexotisk přímými barvami - pokrytí pásky barvou max. 50% (vyšší pokrytí bude hrazeno zvlášť)

### **Rádi Vás informujeme o výrobě PVC potištěných pásek a ŠTÍTKŮ vzniklých perforací potištěné lepicí pásky !**

**Standardní výroba PLP neumožňuje optimální výsledek některých požadavků, proto nás v níže uvedených případech kontaktujte pro nalezení řešení pomocí speciálních technologií.**

- výška jednotlivých písmen pod cca 3 mm (rozhodující je použitý font)
- útvary tenčí než 0,3 mm
- dutiny (např. drobné negativní písmo) – mezery (např. čárové kódy) tenčí než 0,7 mm
- nekonečná linka
- rastry
- mimořádně přesná shoda barevného odstínu tisku se vzorem barvy
- zcela nesmazatelné – chemické zakotvení tisku
- vysoká odolnost proti klimatickým vlivům
- vysoká kryvost (neprůhlednost) lepicí pásky
- tisk až k okraji pásky (tzv. „na spadávku“)

**Rádi Vám poskytneme vzorky uvedených materiálů.**

**A.A. Potištěné lepicí pásky s.r.o. - obchodní oddělení tel.: 225 386 320, 225 386 324**

## Návod k rozmístění grafiky pro výrobu potištěné lepicí pásky

**Opakování = grafika + mezera**

(vzdálenost jednotlivých začátků dané grafiky)

*! nutno dodržet !*


150, 188, 250 nebo 313 mm a podíly těchto čísel

**Šíře pásky**

*! vhodné dodržet !*

50 mm

nebo 25, 37.50, 75 mm

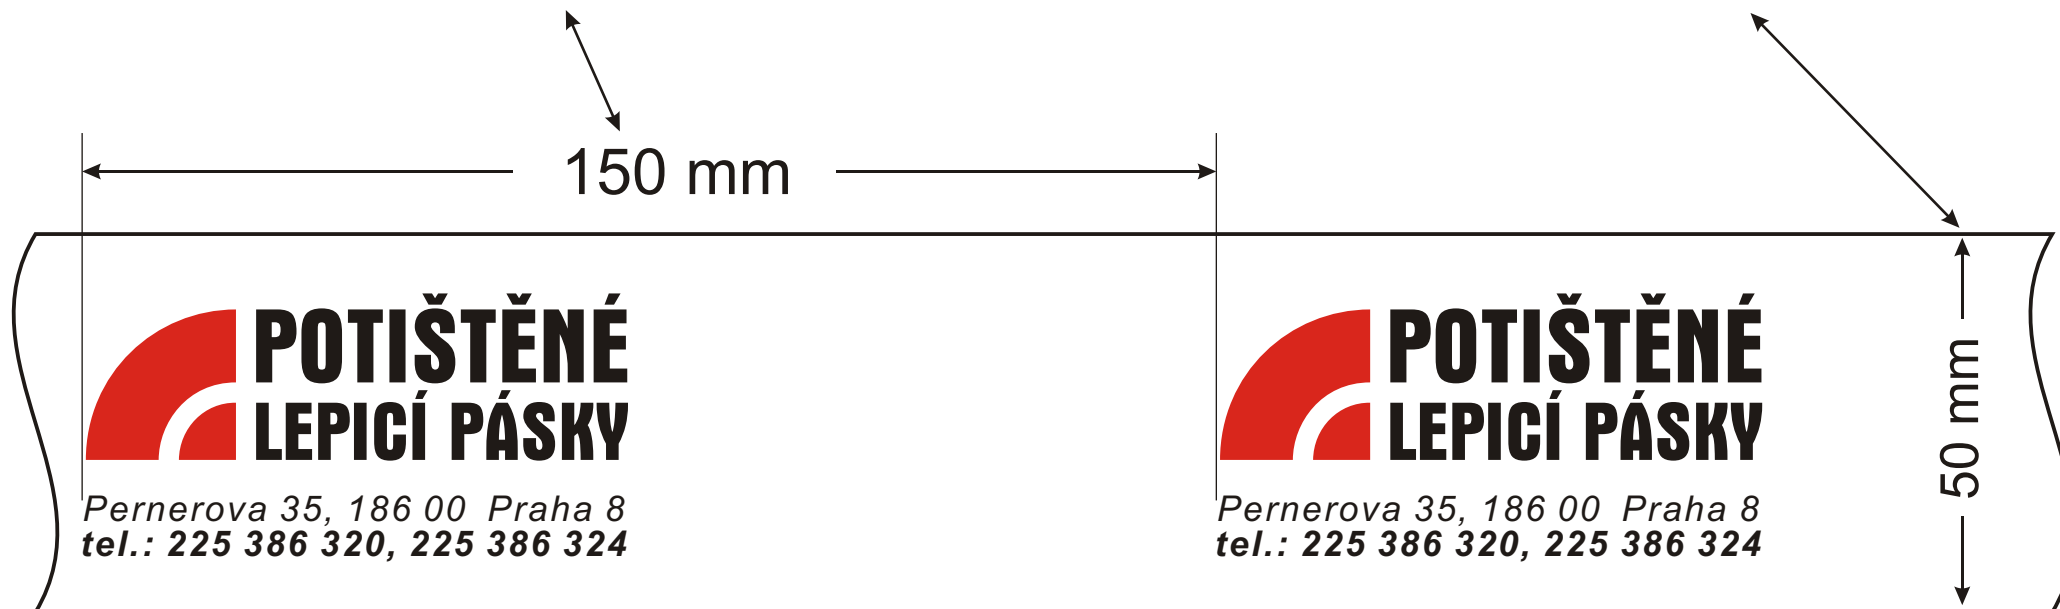

Vámi vybranou **šíř**i pásky nám naznačte vzdáleností dvou rovnoběžek, které představují kraje pásky, **opakování** minimálně dvěma grafickými objekty rozmístěnými na pásce podle výše uvedených vzdáleností (předpokládá se kresba 1:1).

ver. 20

Při nejasnostech prosím volejte 225 386 343.